Stavební připravenost čistírny odpadních vod BioCleaner® BC 6 PP

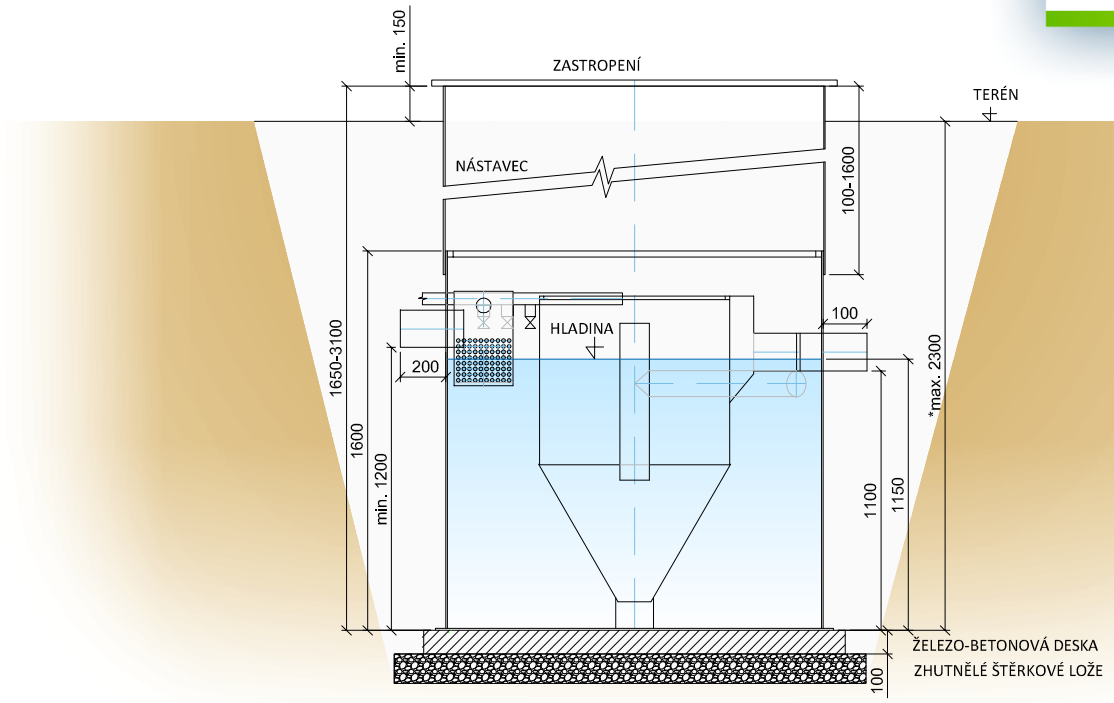

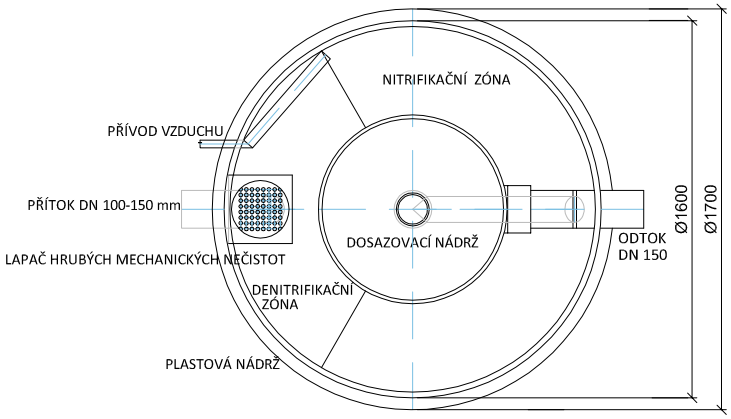

pozn.: Stavební připravenost pro obsyp nebo obetonování. Montáž zhotovit dle pokynů pro osazení.
*V případě požadavku na uložení ČOV do větší hloubky než je max. hloubka uvedená na výkresu, nebo odlišného zatížení, musí být ČOV staticky zajištěna (např. obetonováním)

Objem denitrifikační zóny	0.50 m³	Maximální hmotnost	165 kg
Objem nitrifikační zóny	1.18 m³	Ins. příkon dmychadla	50 W
Objem dosazovací nádrže	0.63 m³	Napětí	230 V
Celkový objem vody	2.31 m³	Jištění přívodního kabelu	4 A
Výška hladiny	1.15 m	Přívodní kabel	CYKY-J 3x2.5

Platnost od 1.4.2017
Vypracoval: Vítů Josef

ENVI-PUR, s.r.o. | Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha 6, Česká republika
tel.: +420 381 203 211 | **www.envi-pur.cz**