


# Schéma čistírny odpadních vod BioCleaner® BC 25 K PP DUO

**envi pur**  
hospodaříme s vodou

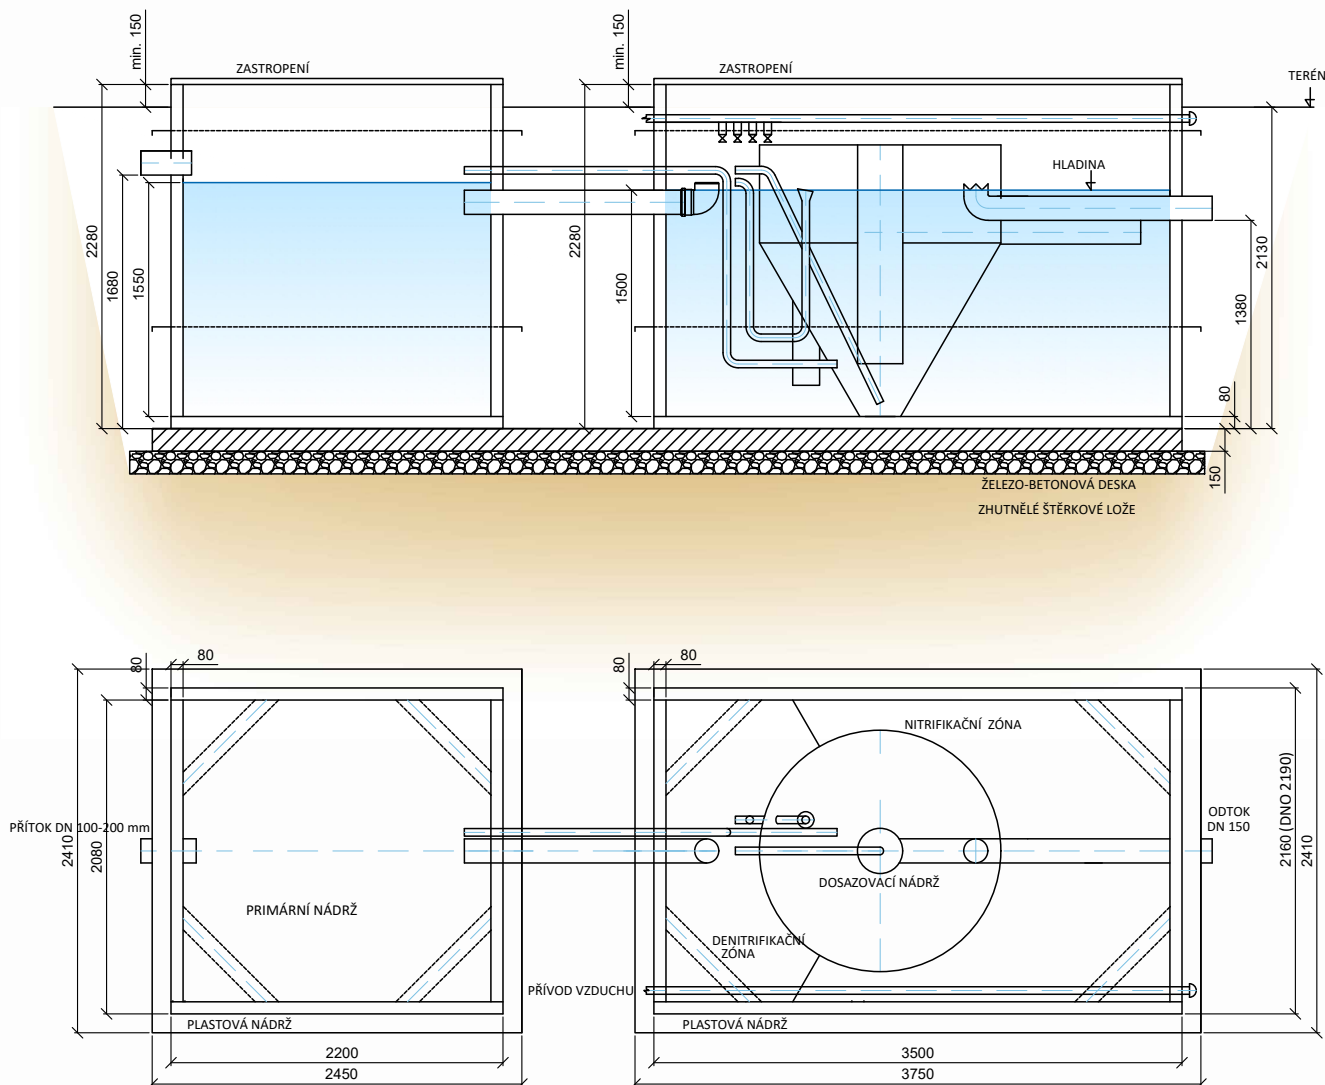

Poznámka: Stavební připravenost pro obsyp nebo obetonování. Montáž zhotovit dle Pokynů pro osazení.

\* V případě požadavku na uložení ČOV do větší hloubky než je maximální hloubka uvedená na výkresu, nebo odlišného zatížení, musí být ČOV staticky zajištěna (např. obetonováním). Konkrétní postup určí projektant.



Objem nádrže	10.00 m <sup>3</sup>	Maximální hmotnost	2 000 kg
Objem nitrifikační zóny	5.46 m <sup>3</sup>	Inst. příkon dmychadla	360 W
Objem dosazovací nádrže	2.30 m <sup>3</sup>	Napětí	230 V
Objem primární nádrže	6.32 m <sup>3</sup>	Jištění přívodního kabelu	13 A
Výška hladiny	1.50 m	Přívodní kabel (max. 50 m)	CYKY-J 3x2.5



ENVI-PUR, s.r.o.  
Na Vlčovce 13/4  
160 00 Praha 6 - Dejvice

Hlavní kancelář a výroba  
Wilsonova 420  
392 01 Soběslav

+420 381 203 211  
info@envi-pur.cz  
www.envi-pur.cz

Platnost od: 25. 5. 2020

Vypracoval: Josef Vítů