

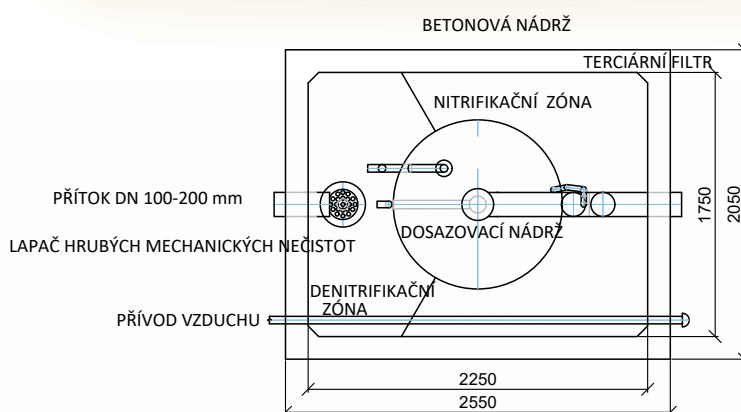


# Schéma čistírny odpadních vod BioCleaner® BC 16 K B

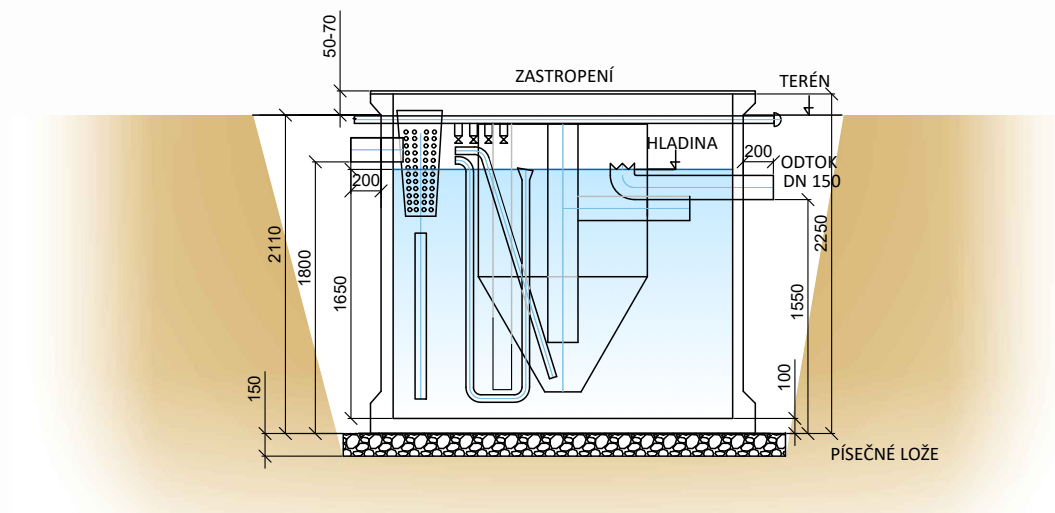

Poznámka: Stavební připravenost pro obsyp. Montáž zhotovit dle Pokynů pro osazení.

Objem denitrifikační zóny	1.46 m <sup>3</sup>	Maximální hmotnost	5 970 kg
Objem nitrifikační zóny	3.49 m <sup>3</sup>	Inst. příkon dmyhadla	180 W
Objem dosazovací nádrže	1.55 m <sup>3</sup>	Napětí	230 V
Celkový objem vody	6.50 m <sup>3</sup>	Jištění přívodního kabelu	13 A
Výška hladiny	1.65 m	Přívodní kabel (max. 50 m)	CYKY-J 3x2.5



ENVI-PUR, s.r.o.  
Na Vlčovce 13/4  
160 00 Praha 6 - Dejvice

Hlavní kancelář a výroba  
Wilsonova 420  
392 01 Soběslav

+420 381 203 211  
info@envi-pur.cz  
www.envi-pur.cz

Platnost od: 25. 5. 2020

Vypracoval: Josef Vítů