



# Schéma čistírny odpadních vod BioCleaner® BC 200 K B

**envi pur**  
hospodaříme s vodou

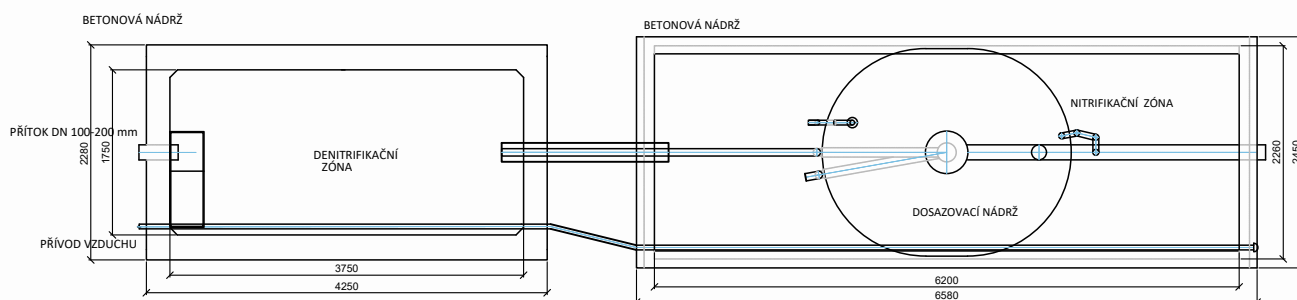

Poznámka: Stavební připravenost pro obsyp. Montáž zhotovit dle Pokynů pro osazení.

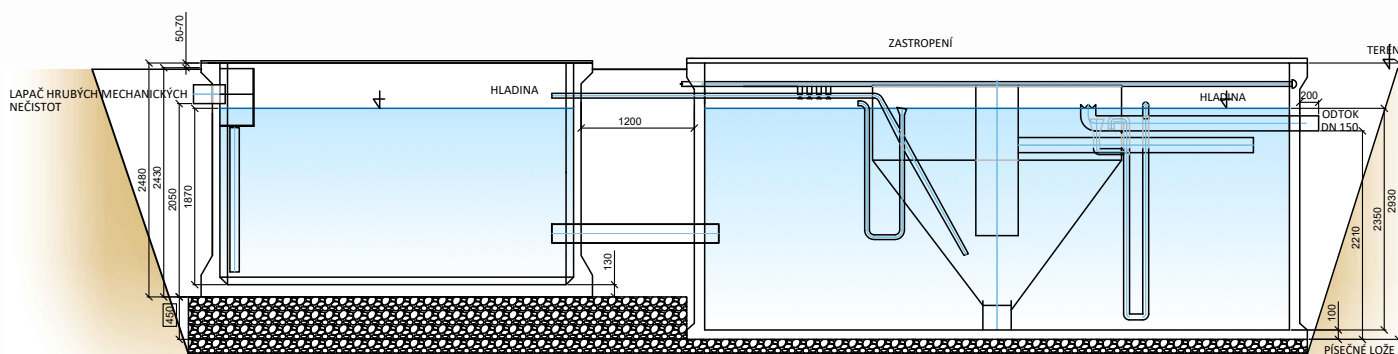

Objem denitrifikační zóny	12.27 m <sup>3</sup>	Maximální hmotnost	35 000 kg
Objem nitrifikační zóny	26.32 m <sup>3</sup>	Inst. příkon dmyhadla	2 200 W
Objem dosazovací nádrže	6.61 m <sup>3</sup>	Napětí	400 V
Celkový objem vody	45.20 m <sup>3</sup>	Jištění přívodního kabelu	16 A
Výška hladiny	2.35 m	Přívodní kabel (max. 50 m)	CYKY- J 5x2.5



ENVI-PUR, s.r.o.  
Na Vlčovce 13/4  
160 00 Praha 6 - Dejvice

Hlavní kancelář a výroba  
Wilsonova 420  
392 01 Soběslav

+420 381 203 211  
info@envi-pur.cz  
www.envi-pur.cz

Platnost od: 25. 5. 2020

Vypracoval: Josef Vítů