



**Nádrže na
dešťovou
vodu**

VELKOOBJEMOVÉ AKUMULAČNÍ NÁDRŽE ROTTERA



Poklop s teleskopickým komínkem DN 600

Max. zatížení PE poklopu 200 kg.
Nový výklopný systém s gumovým
těsněním zajistí vodotěsnost.




Poklop DN 800 - volitelné

K nádrži je možné přibjednat
poklop s nástavcem DN 800.

Možnost napojení nátokové
trubky až do DN 500.

Nátok

Odtok

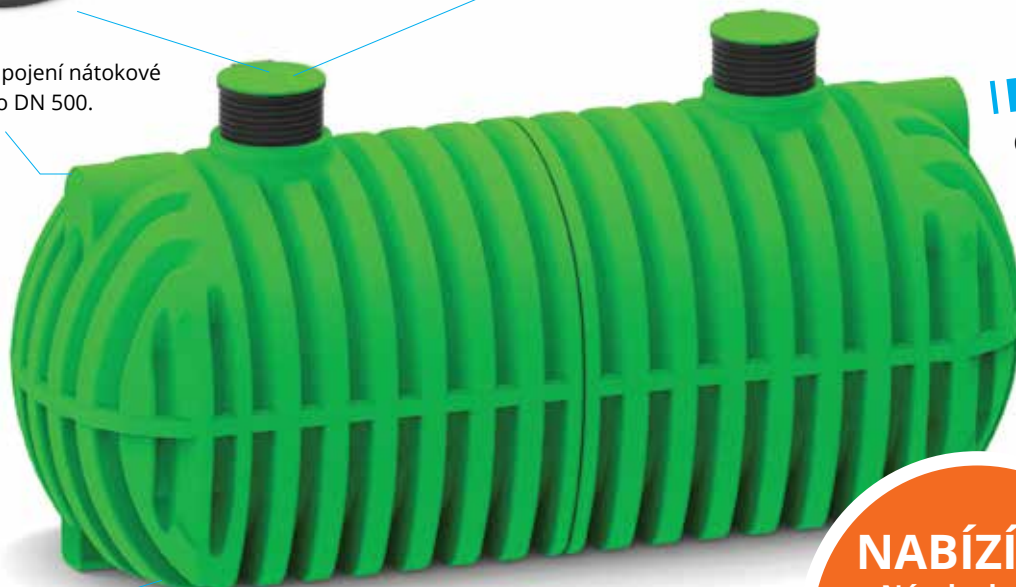

Instalace

Nový tvar nádrže a ploché dno
umožňují rychlou a snadnou
instalaci, a lepší stabilitu, statiku
a pevnost nádrže.

NABÍZÍME:

Návrh vhodné
velikosti a technologie

Projektovou
dokumentaci



Tloušťka
stěny 8-14 mm



100 %
recyklovatelný
materiál nádrže



Vynikající statika,
odolnost vůči tlakům
zeminy a vnějším vlivům



Možnost přizpůsobit
výšku nástavce
k okolnímu terénu




Akumulační nádrže Roterra 2450




Snadná přeprava, nakládka a vykládka

Nový tvar umožní přepravit i tu největší nádrž na běžném kamionu.

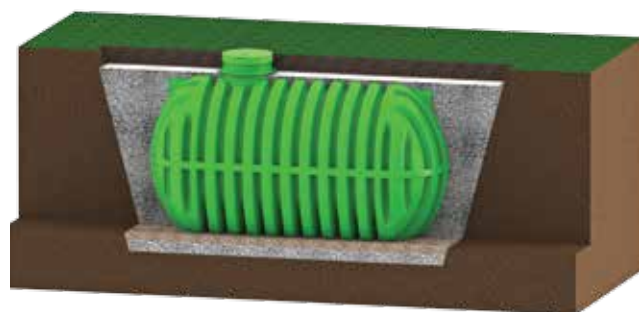

Jednoduchá a rychlá instalace

Instalace nádrže Roterra 2450 je jednoduchá díky svému tvaru, který vyžaduje mnohem menší stavební jámu a méně materiálu pro obsyp.

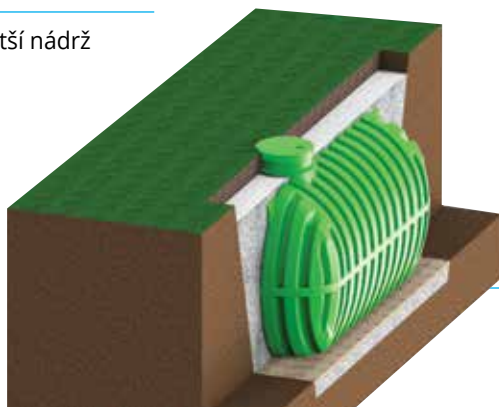

Perfektní statika

Profil nádrže je navržen pro dosažení vynikající statiky. Zatížení zeminou vyvíjí menší tlak na stěnu nádrže.

Podzemní nádrž ROTERRA [2450]

Objem [l]	Délka [mm]	Šířka	Výška-min	Výška-max	[kg]
20.000	4540	2450	2800	3100	650
23.000	5190	2450	2800	3100	690
30.000	6620	2450	2650	2950	1000
35.000	7610	2450	2650	2950	1150
40.000	8600	2450	2650	2950	1290
45.000	9970	2450	2650	2950	1560
50.000	10960	2450	2650	2950	1700
55.000	10960	2450	2650	2950	1800
60.000	12610	2450	2650	2950	1920
65.000	13600	2450	2650	2950	2070