envi pur

Nádrže na dešťovou vodu

VELKOOBJEMOVÉ AKUMULAČNÍ NÁDRŽE ROTTERA

Poklop s teleskopickým komínkem DN 600
Max. zatížení PE poklopu 200 kg.
Nový výklopný systém s gumovým těsněním zajistí vodotěsnost.

Poklop DN 800 - volitelné
K nádrži je možné přiobjednat poklop s nástavcem DN 800.

Možnost napojení nátokové trubky až do DN 500.

Nátok

Odtok

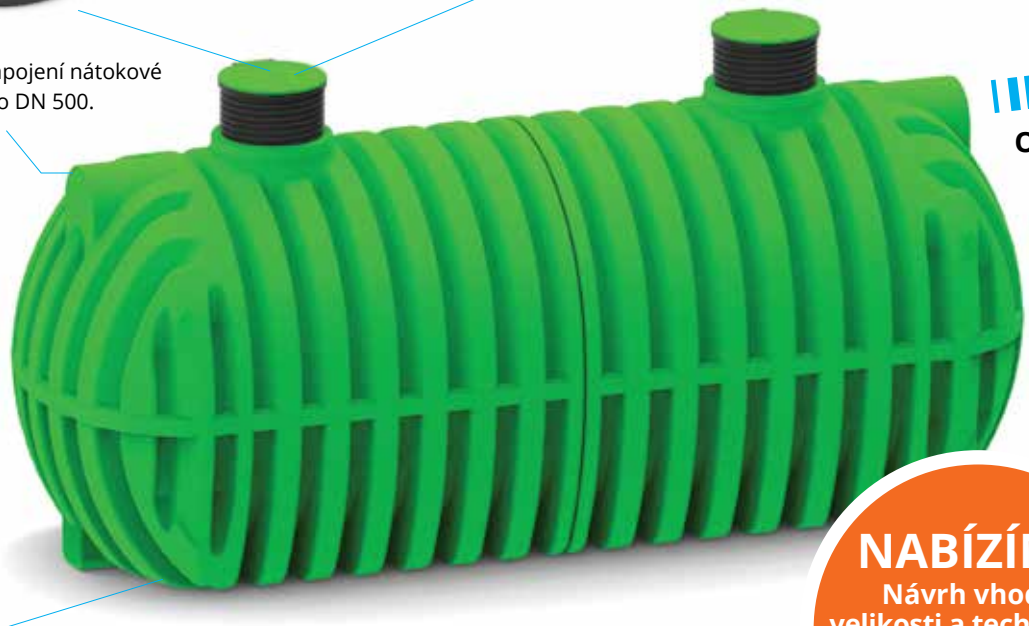

Instalace
Nový tvar nádrže a ploché dno umožňují rychlou a snadnou instalaci, a lepší stabilitu, statiku a pevnost nádrže.

NABÍZÍME:
Návrh vhodné velikosti a technologie
Projektovou dokumentaci
✔

8-14 mm
Tloušťka stěny 8-14 mm

100 % recyklovatelný materiál nádrže

Vynikající statika, odolnost vůči tlakům zeminy a vnějším vlivům

Možnost přizpůsobit výšku nástavce k okolnímu terénu

CE

ZAG P 0733/11-680 certificat

NA TRHU 25 LET ZKUŠENOSTÍ A INOVACÍ

E-shop: **www.hospodarimesvodou.cz**
www.envi-pur.cz

Akumulační nádrže Roterra 2450

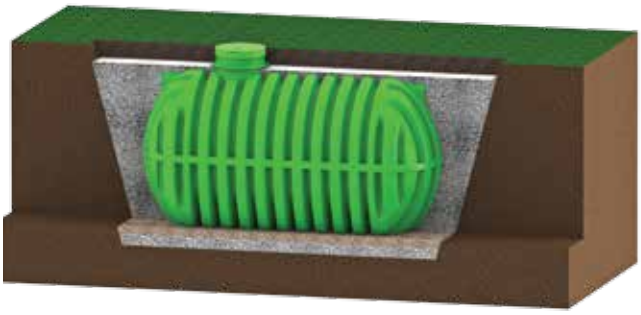

Jednoduchá a rychlá instalace

Instalace nádrže Roterra 2450 je jednoduchá díky svému tvaru, který vyžaduje mnohem menší stavební jámu a méně materiálu pro obsyp.

Snadná přeprava, nakládka a vykládka

Nový tvar umožní přepravit i tu největší nádrž na běžném kamionu.

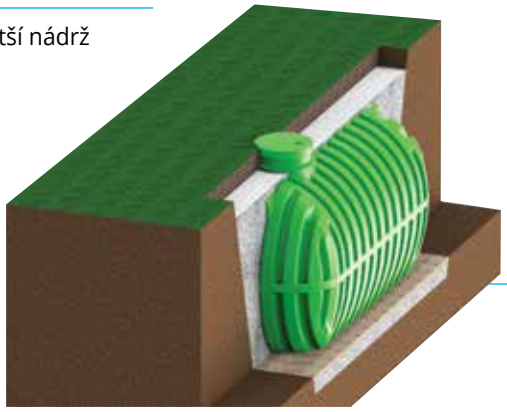

Perfektní statika

Profil nádrže je navržen pro dosažení vynikající statiky. Zatížení zeminou vyvíjí menší tlak na stěnu nádrže.

Podzemní nádrž ROTERRA [2450]					
Objem [l]	Délka [mm]	Šířka	Výška-min	Výška-max	[kg]
20.000	4540	2450	2800	3100	650
23.000	5190	2450	2800	3100	690
30.000	6620	2450	2650	2950	1000
35.000	7610	2450	2650	2950	1150
40.000	8600	2450	2650	2950	1290
45.000	9970	2450	2650	2950	1560
50.000	10960	2450	2650	2950	1700
55.000	10960	2450	2650	2950	1800
60.000	12610	2450	2650	2950	1920
65.000	13600	2450	2650	2950	2070

envi pur
hospodaříme s vodou

ENVI-PUR, s.r.o.
Na Vlčovce 13/4
160 00 Praha 6 - Dejvice

+420 381 203 235
info@envi-pur.cz
www.envi-pur.cz