

URČENÍ:

Čistírny odpadních vod
Úpravny vod, kanalizace

UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ PRVKY

POUŽITÍ

- ▶ Uzavření a regulace průtoku médií
 - ▶ Odpadní vody
 - ▶ Dešťové a užitkové vody
- ▶ Stokové a kanalizační systémy, ČOV

MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ

- ▶ Ušlechtilá nerezová ocel
- ▶ Bronz
- ▶ Těsnění NBR


MOŽNOSTI OVLÁDÁNÍ

- ▶ Ruční (čtyřhran, kolo)
- ▶ Servopohon

REGULAČNÍ HRADÍTKA VŘETENOVÁ ČTYŘSTRANNĚ TĚSNÍCÍ

Typová řada pro potrubí DN 300, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400 mm

Upevněné nerezovými kotvami

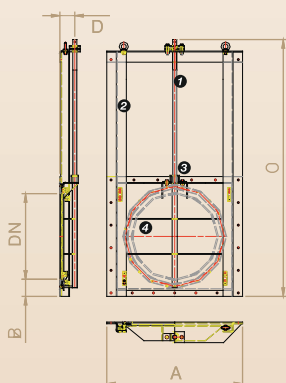

Základní rozměry [mm]

DN	300	400	500	600	800	1 000	1 200	1 400
A	600	700	800	900	1 100	1 300	1 650	1 850
B	100	100	100	100	100	100	125	150
C	1 100	1 300	1 500	1 700	2 100	2 500	3 100	3 300
D	86	86	86	86	86	115	115	130

Typové označení je prováděno takto:

HRV • Q DN ...

- světlost uzavíraného otvoru (300 ~ 1 400 mm)
- čtyřstranně těsnící
- R (ruční), S (servopohon)
- hradítko regulační vřetenové

TYPY PRVKŮ:

- ▶ Regulační hradítka
- ▶ Žlabová hradítka
- ▶ Zpětné klapky





ŽLABOVÉ HRADÍTKA VŘETENOVÁ

A) Zabetonované do stavební konstrukce (drážky)

Provedení	Hradítko s jedním vřetenem	Hradítko se dvěma vřeteny
A - šířka žlabu [mm]	max. 1 400	max. 3 000
B - hrazený profil [mm]	max. 1 400	max. 2 000
C - hloubka žlabu [mm]	max. 3 000	max. 5 000



Typové označení je prováděno takto:

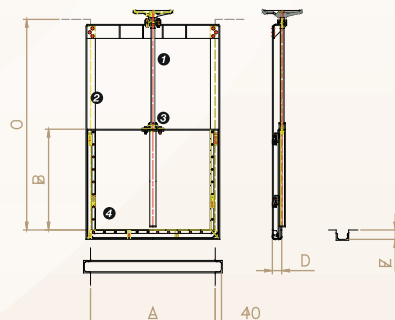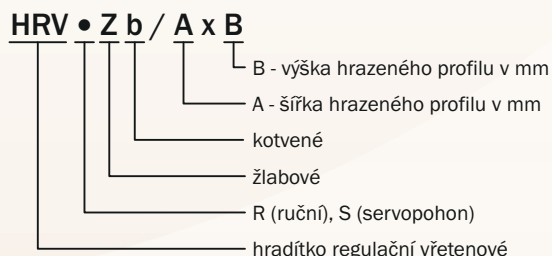

B) Upevněné nerezovými kotvami do hladkého betonu

Provedení	Hradítko s jedním vřetenem	Hradítko se dvěma vřeteny
A - šířka žlabu [mm]	max. 1 400	max. 3 000
B - hrazený profil [mm]	max. 1 400	max. 2 000
C - hloubka žlabu [mm]	max. 3 000	max. 5 000



Typové označení je prováděno takto:

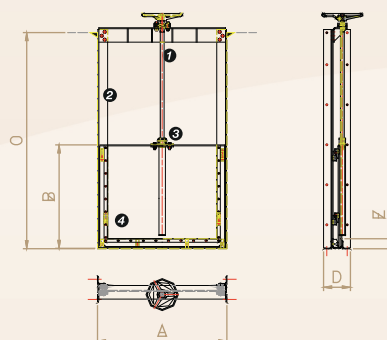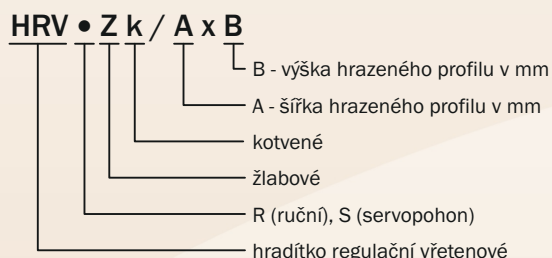

ZPĚTNÁ KLAPKA OBDÉLNÍKOVÁ

Provedení	Maximální rozměry
A - šířka průřezu [mm]	max. 2 000
B - výška průřezu [mm]	max. 1 000

Typové označení je prováděno takto:

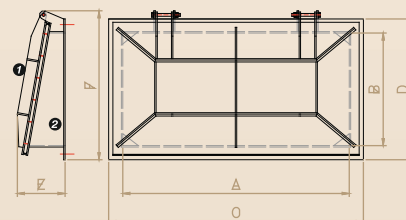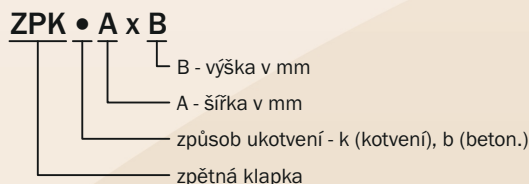

Instalace:

Přírubou pro upev. hmoždinkami
Přírubou k zabetonování

Výrobní program společnosti:

- Biologické čistírny odpadních vod
- Úpravny vody
- Plastové jímky, septiky, nádrže
- Odlučovače ropných látek a tuků
- Vzduchotechnická zařízení
- Zámečnická výroba

Váš nejbližší partner

Naše obchodní a montážní partnery najdete na celém území ČR

ENVI-PUR, s.r.o.
Hlavní kancelář a výroba
Wilsonova 420
392 01 Soběslav
tel.: 381 203 211
381 203 237
fax: 381 251 739
e-mail: envi-pur@envi-pur.cz

Kancelář Praha
Sídlo společnosti
Na Vičovce 13/4
160 00 Praha 6 - Dejvice
tel.: 220 923 068
fax: 220 972 305
e-mail: praha@envi-pur.cz

Kancelář Brno
Zemkova 4
602 00 Brno
tel.: 541 217 868
731 629 742
e-mail: brno@envi-pur.cz

Další informace na:
www.envi-pur.cz