


envispur
hospodaříme s vodou



* V případě požadavku na uložení ČOV do větší hloubky než je maximální hloubka uvedená na výkresu, nebo odlišného zatížení, musí být ČOV staticky zajištěna (např. obetonováním). Konkrétní postup určí projektant.

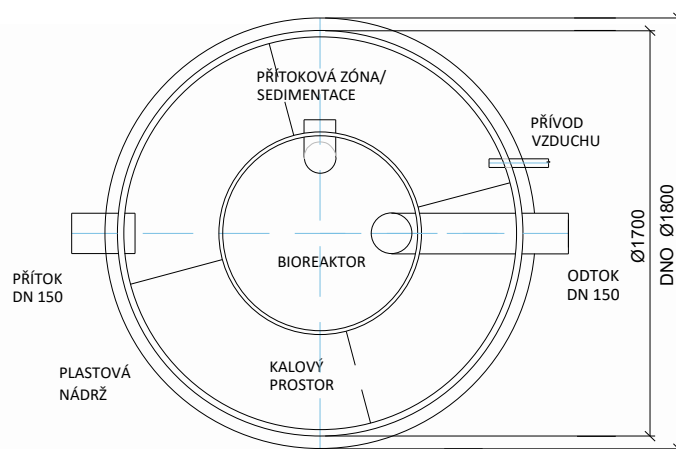

Hlavní kancelář a výroba
Wilsonova 420
392 01 Soběslav

☎ +420 381 203 211
✉ info@envi-pur.cz
🌐 www.envi-pur.cz

Platnost od: 22.5.2024

Vypracoval: Štamberk Milan