


Schéma čistírny odpadních vod BioCleaner® BC 125 K PP



pozn.: Stavební připravenost pro obsyp. Montáž zhotovit dle pokynů pro osazení.

Objem denitrifikační zóny	7.31 m ³	Maximální hmotnost	2800 kg
Objem nitrifikační zóny	17.05 m ³	Instalovaný příkon ČOV	1500 W
Objem dosazovací nádrže	5.19 m ³	Napětí	400 V
Plocha dosazovací nádrže	4.75 m ²	Jištění přívodního kabelu	16 A
Výška hladiny	2.40 m	Přívodní kabel	CYKY-J 5x2.5

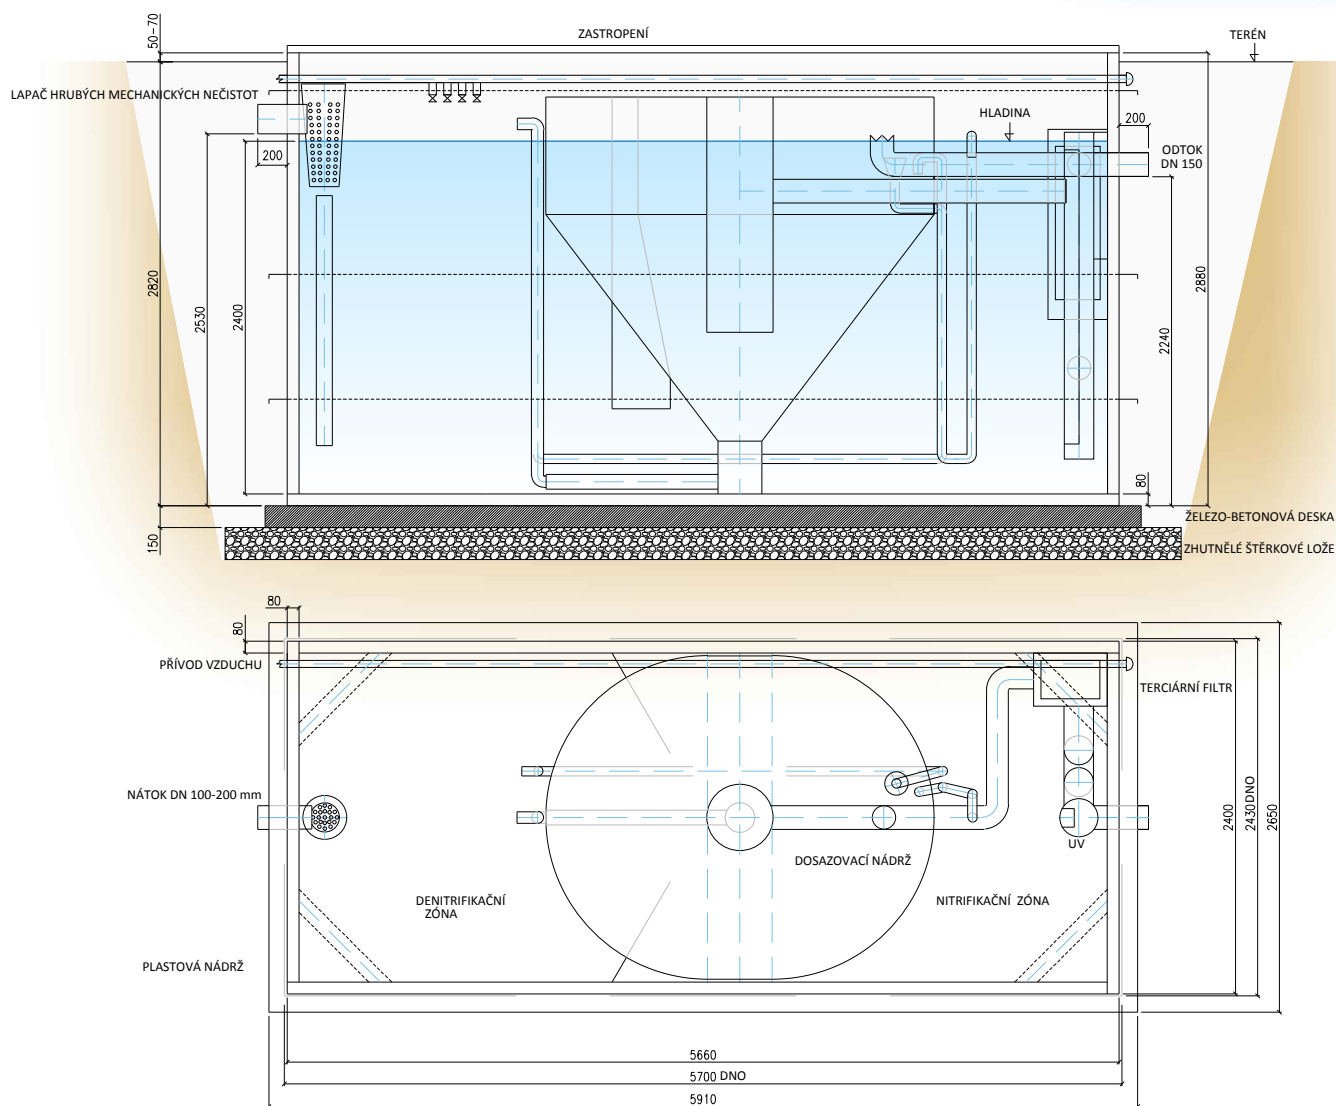