



Schéma čistírny odpadních vod BioCleaner® BC 30 K B

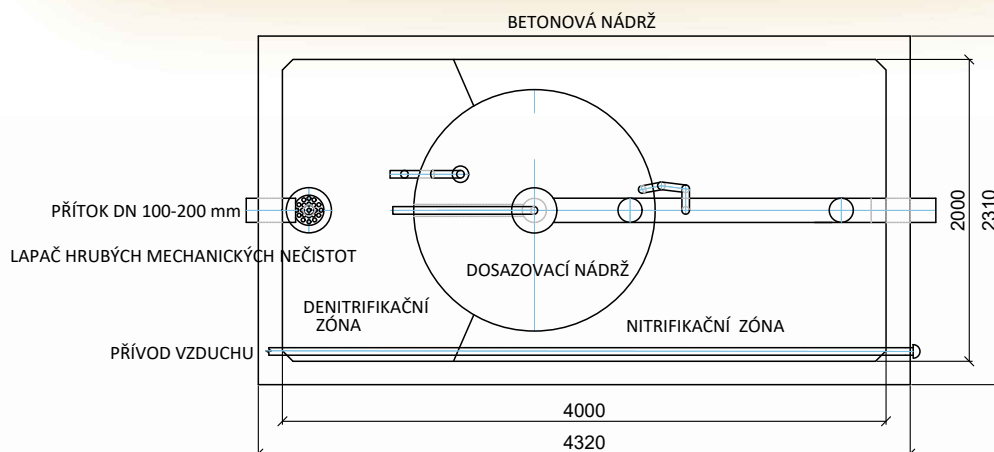

Poznámka: Stavební připravenost pro obsyp. Montáž zhotovit dle Pokynů pro osazení.

Objem denitrifikační zóny	2.87 m ³	Maximální hmotnost	13 960 kg
Objem nitrifikační zóny	6.64 m ³	Inst. příkon dmyhadla	750 W
Objem dosazovací nádrže	3.05 m ³	Napětí	400 V
Celkový objem vody	12.56 m ³	Jištění přívodního kabelu	10 A
Výška hladiny	1.57 m	Přívodní kabel (max. 50 m)	CYKY- J 5x2.5

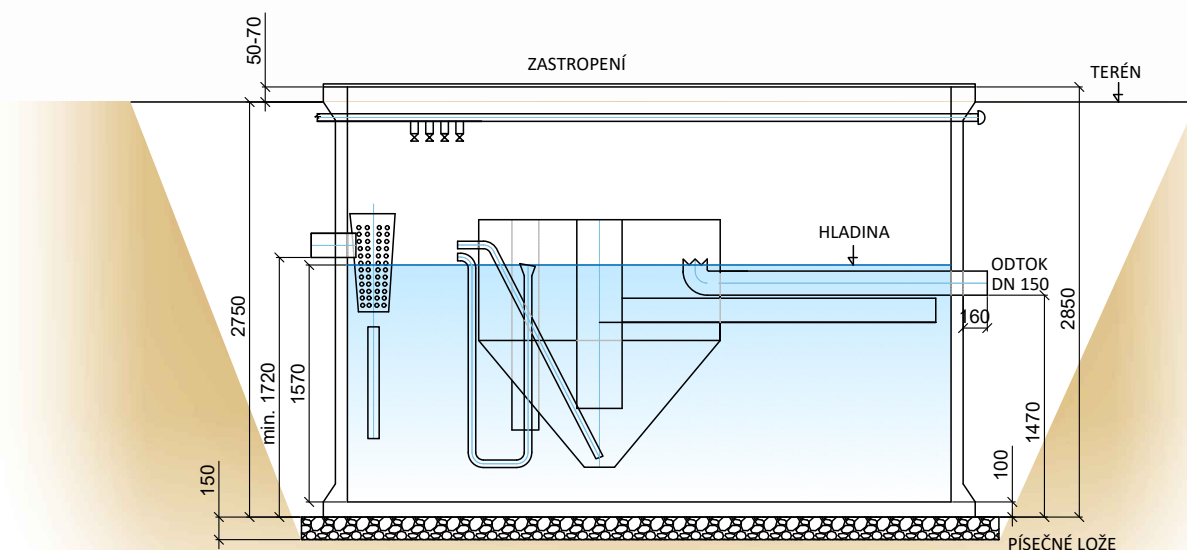